


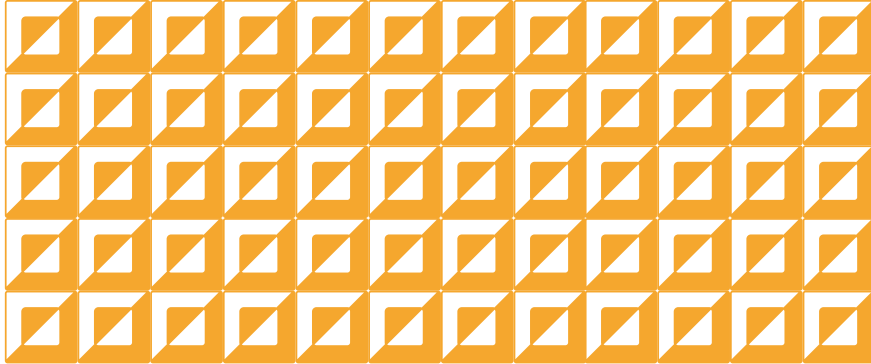

Ficha Técnica

Durcot® Tint-A01

Sellador entintado para muros y pisos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Durcot® Tint-A01 es un sellador entintado de alta penetración para dar mantenimiento y entonar o dar color a superficies como barro, teja, tabique, adoquines, adocreto, concreto o mampostería porosa en general.

Durcot® Tint-A01 está hecho a base de pigmentos minerales y compuestos de alta penetración que no forman una capa y ayudan a mineralizar e impregnar el sustrato hasta el interior del poro dejando una apariencia natural, uniforme, sin brillo y sin dejar capa lo que permite que no se desprenda película ni haya descamación con el tiempo.

Contiene partículas nano-cristalinas que ayudan a generar una repelencia al agua lo que funciona también como protección contra el moho, salitre, sarro o problemas derivados a la humedad.

Es Excelente para dar mantenimiento a tejas, pisos, muros, de barro, tabique sillar, cantera, concreto, que con el tiempo sufren desgaste por erosión o van perdiendo su tonalidad original.

Su formula base agua es amigable con el medio ambiente, y con los materiales.

Puedes encontrar **Durcot® Tint-A01** en colores como terracota, gris, negro, café o solicitar el color que necesites directo con tu proveedor de materiales Durcot®

Fabricado por

Soluciones Demcot
SA de CV

Monterrey,
Nuevo León.

TIPO

Tintura Base Agua, compuestos siliconado

APARIENCIA

Líquido con aroma suave. Acabado mate natural al secar. No forma película. Repeler al agua. Color a elegir.

USOS RECOMENDADOS

Puede aplicarlo sobre: superficies porosas ladrillos, barro, tabique, concreto, piedra, adoquin, fachadas, pisos, muros, esculturas.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. No requiere otro tipo de preparación especial.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

No debe ser diluido ni rebajado.
El producto viene formulado para dar un rendimiento de 5 a 7 m² por litro.
No debe ser aplicado a temperaturas menores de 17°C.

CAPAS

Puede aplicar con cualquier aspersor de líquidos convencional, brocha o rodillo. Aplicar dos capas hidratando lo mejor posible la superficie.

se recomienda aplicar las capas seguidas en menos de 20 minutos ya que al cristalizar el producto no dejará que penetre más líquido. El tiempo de secado es de 20 minutos aproximadamente al sol. Al secar presenta un acabado mate, con el entintado elegido natural.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar el equipo después de usar, se recomienda lavarlo con detergente y agua.

RENDIMIENTO

De 5 a 7 m² por litro, aplicando 2 capas.

ALMACENAMIENTO

Puede almacenar el producto hasta por 12 meses, no se almacene a temperaturas menores a 6°C ni mayores a 55°C.

INFORMACIÓN RELEVANTE

Nota Importante: Usar gafas y guantes de protección. No debe alterar el producto de ninguna forma. Debe probar que la superficie sea apta para su uso en un espacio pequeño antes de aplicarlo sobre toda la superficie para evitar cualquier discrepancia. No se aplique sobre superficies metálicas.

PARÁMETROS DE MEDIDA

Sólidos por peso (%)	ASTM D 1644	5%
-----------------------------	-------------	----

Viscosidad (cp)	ASTM D 562	1,000 cp
------------------------	------------	----------

Densidad (g/ml)	ASTM 1475	0.98-1.02
------------------------	-----------	-----------

Apariencia	Líquido entintado
-------------------	-------------------

Olor	Aroma Suave
-------------	-------------

El estado del producto, la idoneidad, calificación y función, así como el uso previsto de nuestros productos están determinados exclusivamente por los respectivos contratos de ventas.

En cada parámetro de medida, las desviaciones estándar están permitidas, salvo que se acuerde lo contrario por escrito. Para el recubrimiento en las estructuras mencionadas no se ofrece ninguna garantía de integridad, ya que son sólo ejemplos. Debido a la gran cantidad de sustratos condiciones de uso, el comprador / usuario no será liberado de su obligación de controlar y comprobar los materiales de aplicación de una manera profesional para verificar si cumplen con la idoneidad a los fines previstos bajo su propia responsabilidad

Fabricado por

**Soluciones Demcot
SA DE CV**

Monterrey,
Nuevo León.